




lionelo

NOA

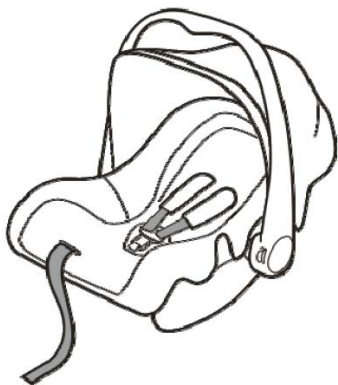

User manual



The baby seat is suitable for children older than 15 months.
The baby seat is suitable for children weighing from 0 to 13 kg



WARNING: DO NOT MOUNT the baby seat on front car seats with active airbags.


This baby seat can only be installed in a rear-facing position.

Baby seat:

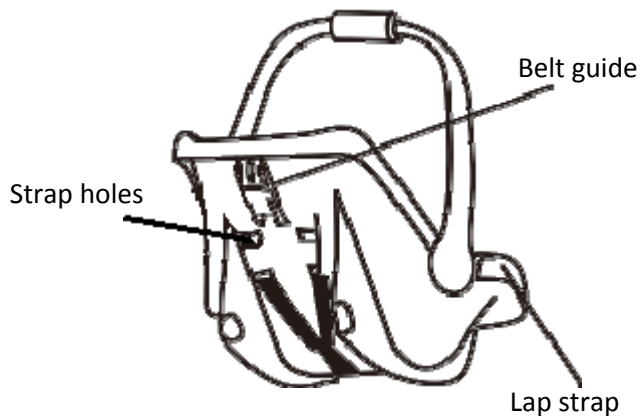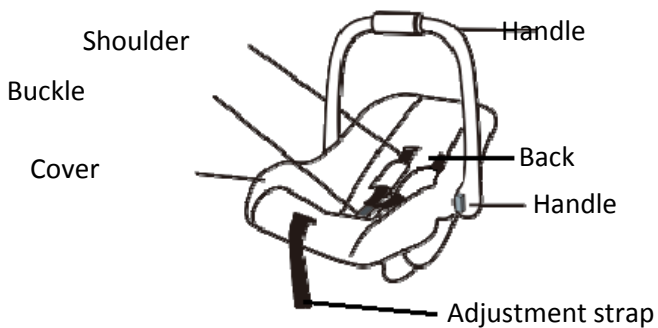

Shoulder straps height adjustment

The shoulder straps should be placed as close to the baby's shoulders as possible. If the position of the straps is incorrect, remove them and install at a suitable height.

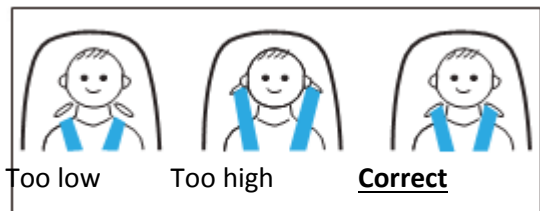

Straps usage / adjustment:

If the position of the safety straps is not suitable for your child, please complete the following steps:

Step 1: loosen the shoulder straps.

Step 2: remove both straps from the baby seat and uncouple them.



Step 3: run the straps through the proper holes.

Make sure that both straps are installed at the same height and they are not twisted.


1. Loosening the straps:

Step 1: Press the button located under the seat, at the front of the baby seat.

Step 2: While holding the button, pull the shoulder straps to loosen them.



2. Securing a child in the baby seat:

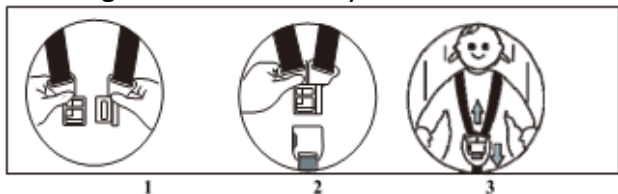

When the shoulder straps are properly adjusted to the height of your child, please complete the following steps:

Step 1: Unfasten the buckle and put the straps apart so that they don't block the seat. Then, place your child in the baby seat.

Step 2: Run the shoulder straps over the baby's shoulders and put the two metal connectors together, as shown in the picture 1.

Step 3: Insert the joint connector into the buckle, as shown in the picture 2. The “click” sound indicates that the connector has been properly locked in the buckle.

Step 4: Pull the shoulder straps to make sure that they are properly secured in the buckle, as shown in the picture 3.

3. Tightening the straps:

Pull the shoulder straps up so as to stretch them out. Then pull the adjustment strap to tighten the harness.



The shoulder straps should be neither too tight nor too loose so as not to cause discomfort to the child.

Securing the baby seat:

In order to properly mount the baby seat in a car, please refer to the corresponding information in the vehicle's manual.

Do not mount the baby seat in a vehicle's front car seat with active airbags.

This baby seat can only be secured in a car with a 3-point seat belt.

The baby seat must be installed in a rear-facing position.



Step 1:

Move the lever to the extended position. Place the baby seat on the car seat. The handle must be rested on the back of the car seat.



Step 2: Run the belt through all guides of the baby seat. Lock the belt connector in the vehicle's safety buckle. Pull the belt to make sure it is properly secured in the buckle.



Step 3: Hook the shoulder part of the belt in the guide located at the rear side of the baby seat's back.



Step 4: Tighten the 3-point seat belt by pulling it as it is shown in the picture.

After all these steps the baby seat is properly installed and secured.



Make sure that the belt hasn't twisted during the installation and it is properly tightened.

To remove the baby seat from the car, please follow the above steps in reverse order.

Changing the handle's position:

The seat's handle can be placed in 4 different positions. In order to change the position, press the red buttons at the both sides of the baby seat simultaneously. The buttons are located in the side corners of the baby seat.



1



2



3




4

You can place the handle in 4 different positions:

1. It is the only position you can use while mounting the baby seat on a vehicle's seat.
2. Basic position - you can choose it to carry a child.
3. Resting position - use it to freely put a child in/out of the baby seat.
4. Base position - ideal when you feed or play with a child.

Each time you change the handle's position make sure it has been properly secured (locked).

Using the hood:

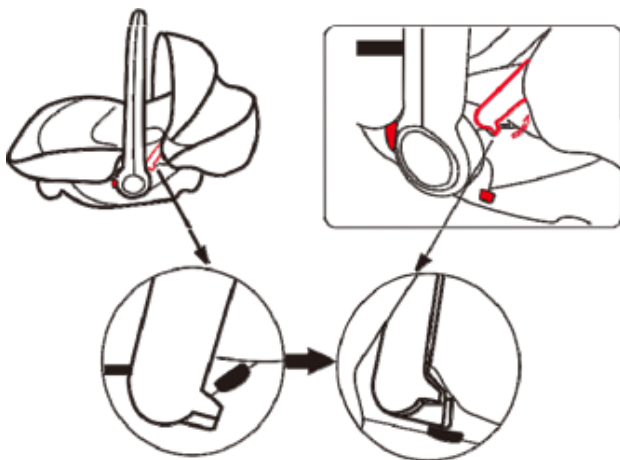

The handles at the ends of the frame are adjustable. “Click” sounds indicate that the hood has been properly folded / unfolded.


Maintenance:

The cover can be easily removed for cleaning. In order to do so, first pull the straps out of the baby seat. Then remove the cover.

Cleaning: Straps and plastic parts can be cleaned with mild detergents and warm water (up to 30°). Do not clean the baby seat or any of its components with chemicals, bleachers or corrosive liquids.

Instrukcja obsługi

NOA

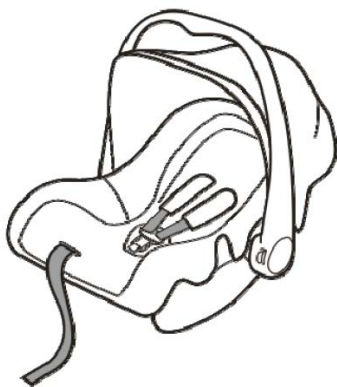



Nosidełko odpowiednie dla dzieci od 15 miesiąca życia.
Nosidełko odpowiednie dla dzieci o wadze od 0 do 13 kg.



UWAGA: nigdy **NIE UMIESZCZAJ** dziecka w nosidełku, zamontowanym na przednim siedzeniu z aktywnymi poduszkami powietrznymi.

Fotelik dla dziecka może być instalowany wyłącznie tyłem do kierunku jazdy.

Opis części i wyposażenia:

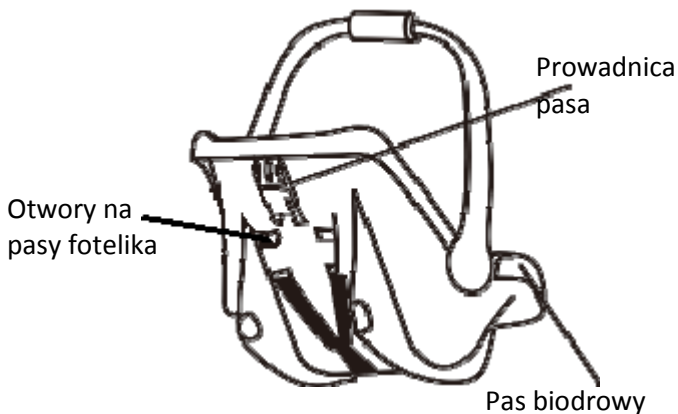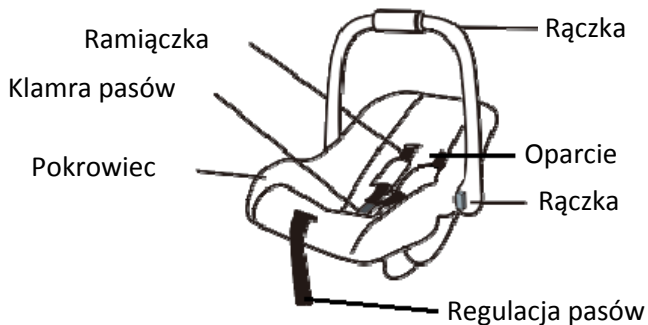

Regulacja wysokości ramiączek:

Pasy powinny być ustawione jak najbliżej ramion dziecka. Jeśli pasy są źle ustawione, wyjmij je. Następnie zainstaluj pasy na odpowiedniej wysokości dla Twojego dziecka.



Użycie i regulacja pasów:

Jeżeli pasy bezpieczeństwa fotelika są źle ustawione dla Twojego dziecka, podążaj w następujący sposób:

Krok 1: poluzuj pasy na ramiączkach.

Krok 2: wyciągnij oba pasy z oparcia fotelika i rozłącz je.




Krok 3: włóż pasy w odpowiednie otwory. Upewnij się że pasy zostały zamontowane na tej samej wysokości oraz nie zostały skręcone.

1. Poluzowanie pasów:

Krok 1: Naciśnij przycisk który znajduje się pod siedzeniem, na przedniej części fotelika.

Krok 2: Trzymając naciśnięty przycisk, pociągnij ramiączka. Pasy poluzują się.



2. Zabezpieczanie dziecka w foteliku:



Po wyregulowaniu szelek do odpowiedniej wysokości dla Twojego dziecka, przejdź do:

Krok 1: Rozepnij pasy i rozłóż je na boki. Posadź wygodnie dziecko w foteliku.

Krok 2: Załóż pasy i złóż obie klamry metalowe ze sobą (tak jak na rysunku nr. 1)

Krok 3: Wepnij złączone klamry w zamek (tak jak na rysunku nr. 2), kliknięcie oznaczać będzie prawidłowe połączenie.

Krok 4: Pociągnij za pasy, aby sprawdzić czy są dobrze zabezpieczone w zamku (tak jak na rysunku nr.3).

3. Napinanie pasów:

Pociągnij za pasek ramiączek w górę, aby wyjąć całą uprzęż. Następnie pociągnij pasek regulujący aby natężyć pasy.



Szelki powinny być naciągnięte z czuciem, nie powodując dyskomfortu dla dziecka.

Zabezpieczenie nosidełka:


Zapoznaj się z instrukcją obsługi w Twoim samochodzie, aby zamontować nosidełko w prawidłowy sposób.

Nie umieszczaj fotelika na siedzeniach przednich, z poduszkami powietrznymi.

Ten fotelik samochodowy można zamontować tylko przy użyciu 3-punktowych pasów bezpieczeństwa. Fotelik samochodowy musi być zamontowany tyłem do kierunku jazdy.



Krok 1: ustaw dźwignię do położenia wysuniętego. Umieść fotelik na siedzeniu samochodowym. Rączka musi dolegać do oparcia siedzenia.



Krok 2: Włóż pas we wszystkie prowadnice fotelika. Wsuń końcówkę pasa do zamka. Pociągnij za pas aby sprawdzić, czy został prawidłowo zabezpieczony w zapięciu.



Krok 3: Górną część pasa zaczeć o prowadnicę znajdującą się z tyłu oparcia fotelika.



Krok 4: Napręż 3-punktowy pas bezpieczeństwa, naciągając go w pokazanym na rysunku kierunku.



Fotelik został prawidłowo zamontowany w pojeździe.

Upewnij się że podczas montażu fotelika, pas się nie skręcił i jest odpowiednio natężony.

Aby odmontować fotelik, wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Składanie uchwytu:

Uchwyt fotelika może być ustawiony w 4 różnych pozycjach. Aby zmienić ustawienie uchwytu, naciśnij czerwony przycisk jednocześnie z obu stron. Przycisk znajduje się w narożnikach fotelika.



1



2



3




4

Uchwyt do przenoszenia można ustawić w czterech pozycjach:

1. Tylko ta pozycja uchwytu może zostać użyta do zamontowania fotelika na siedzeniu samochodowym.
2. Pozycja prosta, do przenoszenia dziecka w nosidełku.
3. Pozycja spoczynkowa, aby swobodnie położyć lub wyciągnąć dziecko w fotelika.
4. Pozycja podstawki, aby polepszyć ustawienie fotelika podczas karmienia lub zabawy.

Po każdej zmianie pozycji, upewnij się że uchwyt został prawidłowo zabezpieczony.

Użycie baldachimu:

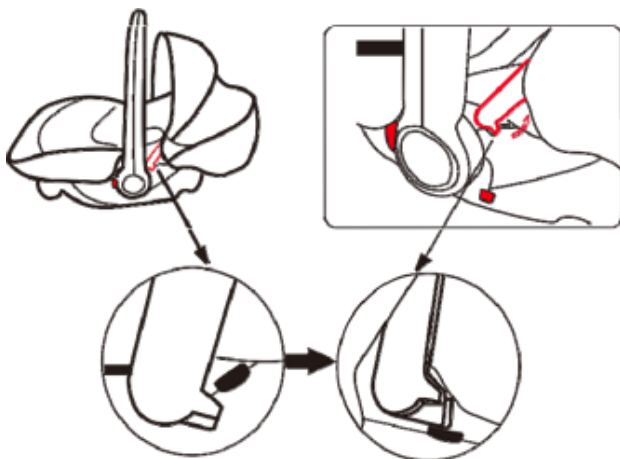

Uchwyty na końcach ramy są regulowane.
Poprawne składanie baldachimu potwierdzone
będzie dźwiękiem w postaci „kliknięcia”.

Utrzymanie produktu:

Pokrowiec można łatwo zdjąć do prania. Wyjmij
pasy z fotelika przed ściągnięciem pokrowca.

Czyszczenie fotelika. Pasy i części plastikowe, mogą
być myte delikatnymi detergentami w ciepłej wodzie
(do 30°). Nie należy myć fotelika i jego elementów
środkami chemicznymi, wybielaczami oraz płynami
powodującymi korozję.

Declaration of Conformity

We, the undersigned:

Manufacturer:	BrandLine Group Sp. z o. o.
Address, City:	ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
Country:	Polska

Declare the following apparatus:

Products name:	Baby car seat
Brand and Model name:	LO-Levi

Below standards were tested and passed:

ECE	R44-04
-----	--------

Release date: 21.09.2014

May be sold in: BE CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT LV LT HU MT NL AT PL PT
RO SI SK FI SE UK

The original document is located in the headquarter BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań Poland.



BRANDLINE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
NIP 782-257-98-40, Regon 361233546

(1)



www.lionelo.com